

Descripción del seleccionador :



- 1 Motorreductor IP55 y correa de transmisión
- 2 Tolva de recogida de los peces
- 3 Alimentación de agua de los canales regulable mediante
- 4 Plano de calibración
- 5 Rampas de agua para regar el pez durante la clasificación
- 6 Nonio de ajuste de la apertura de los canales
- 7 Ajuste fino de las tolvas de salida
- 8 Contadores de peces integrados en la tolva de salida
- 9 Gato elevador (lado de salida)
- 10 Dedos de transporte de peces
- 11 Cadena de transmisión de dedos de transporte
- 12 Timón
- 13 Caja eléctrica
- 14 Contadores de peces pantalla táctil

Características de nuestros clasificadores :

Modelo de clasificador	HELIOVISION 40			HELIOVISION 50		
Contadores	3 Pescavision 30	2 Pescavision 30 1 Pescavision 50	1 Pescavision 30 2 Pescavision 50	3 Pescavision 50	2 Pescavision 50 1 Pescavision 30	1 Pescavision 50 2 Pescavision 30
Número de canales	3	3	3	3	3	3
Número de tamaños	3	3	3	3	3	3
Número de contadores (Pescavision 30 o 50)	3	3	3	3	3	3
Longitud de los canales (mm)	2500	2500	2500	2400	2400	2400
Apertura máx. de los canales (mm)	65	65	65	75	75	75
Número de salidas y Ø (mm)	6xØ200	6xØ200	6xØ200	6xØ250	6xØ250	6xØ250
Peso mín.-máx. Trucha/salmones/lubinas	50g - 1kg	50g - 1.5kg	50g - 1.5kg	500g - 2.5kg	50g - 2.5kg	50g - 2.5kg
Peso mín.-máx. Tilapia/doradas/carpas	50g - 500g	50g - 800g	50g - 800g	500g - 2kg	50g - 2kg	50g - 2kg
Capacidad horaria (toneladas/h)	3 - 6	3 - 6	3 - 6	3 - 6	3 - 6	3 - 6
Peso (kg)	580	580	580	600	600	600
Dimensiones (m)	3.9L x 1.25 l	3.9L x 1.25 l	3.9L x 1.25 l	3.7 L x 1.50 l	3.7 L x 1.50 l	3.7 L x 1.50 l
Altura (m)	1.80	1.80	1.80	2.00	2.00	2.00
Potencia motor 220 V 1ph (50 Hz/60 Hz) / 380 V 3ph (50 Hz/60 Hz)	0.37 kw	0.37 kw	0.37 kw	0.55 kw	0.55 kw	0.55 kw
Caudal bomba recomendado (m ³ /h)	40	40	40	50	50	50
Referencias	TC40304	TC40214	TC40124	TC50304	TC50214	TC50124

Las medidas se han realizado con un elevador o una bomba de peces con un caudal regular de peces.

Fotos y datos técnicos no contractuales, la sociedad Faivre Sas se reserva el derecho a modificar las características de sus máquinas cuando así lo desee.

Seleccionador con contadores integrados **Heliovision**



Trucha / Salmón



Tilapia / Carpa



Barramundis



Dorada



Lubina



Anguila



Diseño y creación - FAIVRE Communication 10-2016

La sociedad presenta una nueva generación de clasificadores automáticos con contadores integrados.



www.faivre.fr

Un nuevo concepto de clasificador. ¡Gane en eficacia con el clasificador Heliovision!

● Heliovision 40

50 g - 1,5kg*

3 canales

3 tamaños

3 Contadores

Para Truchas/Salmones hasta 1,5 kg.
Gran capacidad de clasificación sin perder precisión. Capacidad de 5-6 t/h en peces de 200 g.

3 configuraciones posibles de los contadores:

- 3 Pescavision 30
- 2 Pescavision 30 y 1 Pescavision 50
- 1 Pescavision 30 y 2 Pescavision 50

● Heliovision 50

50 g - 2,5kg*

3 canales

3 tamaños

3 Contadores

Previsto para clasificar Truchas y Salmones de hasta 2,5 kg, Tilapias, Lubinas y Doradas hasta 2 kg.

Heliovision 50 ha sido especialmente diseñado para la clasificación de peces grandes.

3 configuraciones posibles de los contadores:

- 3 Pescavision 50
- 1 Pescavision 30 y 2 Pescavision 50
- 2 Pescavision 30 y 1 Pescavision 50



*Para truchas/salmones




Los contadores Pescavision situados en el clasificador son de fácil acceso.



Vista interior de la tolva de entrada con toma opcional para una bomba de peces y un separador de agua.



Sistema SPS

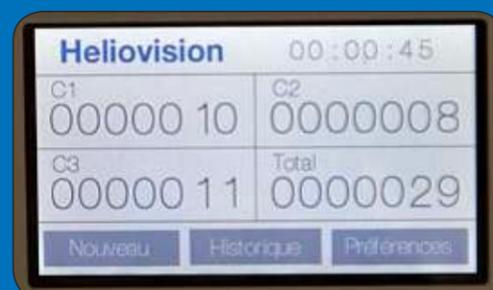

Fácil de usar!

Pantalla táctil de gran tamaño
Toda la información en una sola pantalla :

- La cantidad de peces por cada contador
- La cantidad total de peces
- Historia de los últimos 5 sesiones de conteo
- Tiempo de conteo



Alimentación de agua totalmente regulable mediante válvula



Nonio de ajuste

