



Description de la pompe à poissons Pescamotion 30 et 40

- 1 Boîtier de contrôle
- 2 Entrée camlock mâle Ø 150 mm (6")
- 3 Poignées de transport
- 4 Chassis "brouette" en aluminium
- 5 Moteur réducteur
- 6 Pneu gonflable Ø 400 mm
- 7 Boîte à clapet en inox AISI 316L
- 8 Corps de pompe en inox AISI 316L
- 9 Sortie camlock mâle Ø 150 mm (6")
- 10 Pied stabilisateur
- 11 pompe d'amorçage en inox 316L

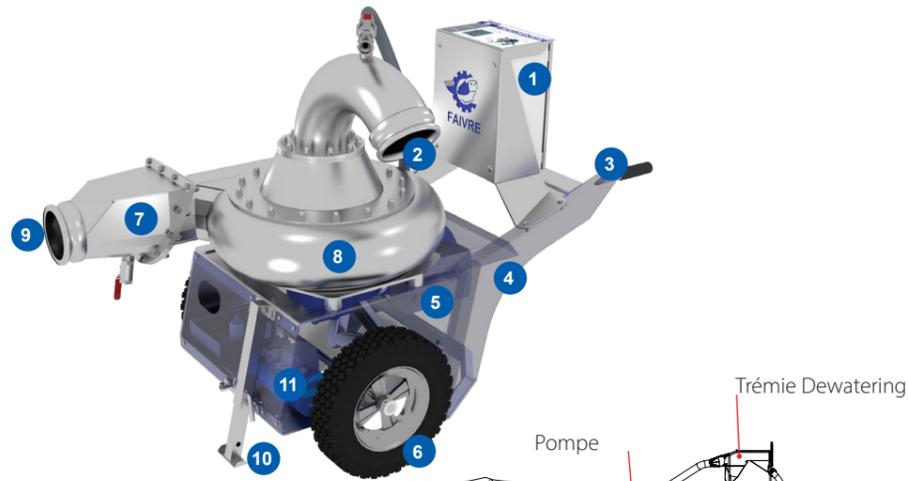

Modèle	PESCAMOTION 30
Puissance moteur	3 or 5 kW
Contrôle vitesse moteur	Variateur de fréquence
Puissance moteur amorçage	0,3 kW
Ø Entrée & sortie pompe	(152 mm) 6 in male cam lock
Hauteur manométrique totale	12 m (3 m suction and 9 m discharge)
Poids poissons max.	700 g hareng, sardine
Vitesse de la pompe	200 to 540 rpm
Débit max. (470 rpm, 2 m de relevage)	232 m ³ /h - 1021 gpm
Dimensions (m)	1,76 x 0,86 x 1,06
Poids	202 kg - 445 lbs

- 1 Boîtier de contrôle
- 2 Entrée camlock mâle Ø 200 mm (8")
- 3 Moteur principal
- 4 Corps de pompe en inox AISI 316L
- 5 Chassis en Inox AISI 316L
- 6 Pump outlet valve
- 7 Sortie camlock mâle Ø 200 mm (8")
- 8 Roues Ø400mm
- 9 Frein
- 10 Passages fourches chariot élévateur

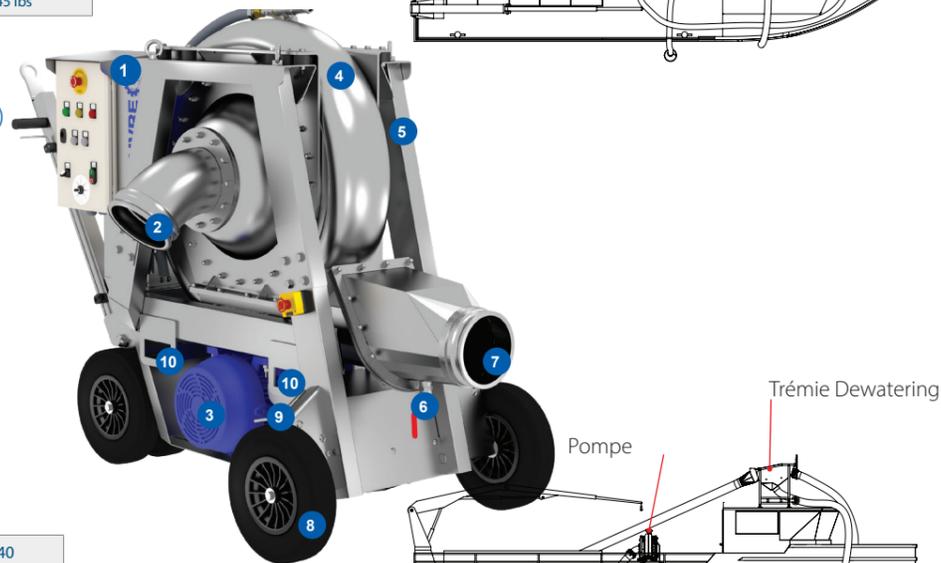

Modèle	PESCAMOTION 40
Puissance moteur	11 kW
Contrôle vitesse moteur	Variateur de fréquence
Puissance moteur amorçage	0,75 kW
Ø Entrée & sortie pompe	(203 mm) 8 in male cam lock
Hauteur manométrique totale	12 m - 39 ft
Poids poissons max.	1500 g hareng, sardine
Vitesse de la pompe	100 to 390 rpm
Débit max. (470 rpm, 2 m de relevage)	550 m ³ /h
Dimensions (m)	1,74 x 1,08 x 1,64
Poids	502 kg - 1100 lbs

Photographies et données techniques non contractuelles. Faivre Sas se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses machines sans préavis.

Design & creation - FAIVRE Communication 01 - 2023



Pompe à poissons Pescamotion pour bateaux de pêche



PESCAMOTION
Propeller fish pump

La société FAIVRE a développé une nouvelle gamme de pompes à poissons entièrement adaptées aux bateaux de pêche pour un transfert facile et de qualité du hareng, de la sardine, de l'anchois, des bancs de maquereaux et même des petits pélagiques. Le corps et le châssis de la Pescamotion sont en acier inoxydable 316L et donc parfaitement compatibles avec une utilisation en eau de mer. Cette gamme de pompes en acier inoxydable est légère, facile à manipuler, à utiliser et à déplacer d'un endroit à un autre, et son débit important. Du plus petit au plus grand bateau de pêche, du plus petit au plus gros poisson, la pompe Pescamotion est la solution. Elle garantit une pénibilité moindre pour l'Homme, un meilleur rendement et des poissons intacts de bien meilleure qualité.

Nouvelles pompes à poisson en acier inoxydable de 6" et 8" (150 mm et 203 mm)

PESCAMOTION
Propeller fish pump



Pescamotion 30 (Ø6"-150mm)



Pescamotion 40 (Ø8"-203mm)



Type de poissons : Tous les petits pélagiques (hareng (Clupeidae), sardine (Sardina pilchardus), anchois (Engraulis encrasicolus), maquereau (Scomber scombrus) et similaires de petite à moyenne taille, plus les poissons d'aquaculture standard (saumon, truite, bar, dorade, etc. ...)

Capacité : pour les petits pélagiques en fonction de la taille des poissons, de la densité des bancs dans le filet et de la puissance



Coffret électrique central équipé d'un convertisseur de fréquence pour contrôler la vitesse de la pompe.



Nouvelle télécommande : Télécommande IP67 200 mètres, fournie en option. Permet plein contrôle de la pompe (arrêt/démarrage, amorçage de la pompe, moteur de la pompe et contrôle de la vitesse)
Clip de ceinture et station d'accueil inclus.

Facultatif :
TD0602
Trémie avec
séparateur d'eau

